
KNAUF INSULATION

www.jetspray34.com



JetSpray
Püskürtme Yalıtım

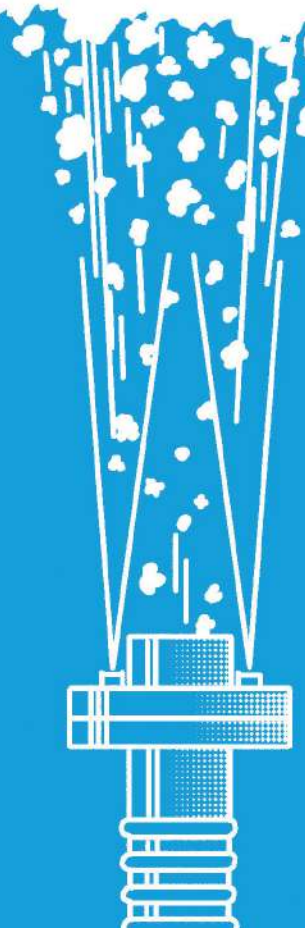

KNAUF INSULATION





JetSpray **MİNERAL YÜN**

JetSpray **YAPIŞTIRICISI**

*Görselde bulunan ürün paketleri temsilidir.

JetSpray'in Avantajları

Performans Değerleri
Termal : 0,036 W/m.K lambda
Yangın : A1- Yanmaz
Akustik : Bina içinde ses yalıtımı sağlar

Uygulama Kolaylığı
Tek püskürtmede 150 mm'ye kadar yüksek kalınlık
Şantiyede %50'ye varan zaman tasarrufu
Daha az ürünle daha çok uygulama

Sağlık ve Estetik
Eurofins Gold Sertifikası
Doğal beyaz rengi ile boyamadan kusursuz görünüm
İnce tanecikli yapısıyla tek tip kaplama görünümü





Uygulamalar

Kullanım
JetSpray Püskürtme Yalıtım, ısı ve ses yalıtımının yanı sıra yangın dayanımı da sağlar. JetSpray Mineral Yün ve bağlayıcısı, püskürtme sistemi ile uygulanır.

Uygulama Alanları

✓ Çatı Araları ve Bölme Duvarlar
✓ Daireler Arası Duvarlar
✓ Tavan, Taban ve Zeminler
✓ Atık Su Borusu Kaplamaları
✓ Akustik Mekanlar ve Kapalı Otoparklar

JetSpray MİNERAL YÜN

Dökme bağlayıcı içermeyen beyaz renkli mineral yün, JetSpray sisteminin iki bileşeninden biridir. Bu yün sadece 0,036 W/m.K ısıl iletkenlik katsayısı ile mükemmel ısıl performans sunmakla kalmaz, aynı zamanda düşük yoğunluğu sayesinde uygulama kolaylığı sunar.

Özellikler	Ürün Performansı	Birim
Yerleşik yoğunluk	50 (+/-5 kuru halde)	kg/m^3
Isıl iletkenlik	0,036	W/m.K
Yangına tepki	A1	Euroclass
Yapışma gücü / uyum	> 1,4 EGOLF yöntemine göre	kPa
Kalınlık	Tek bir katmanda 30 ile 150 mm arası	mm

Paketleme	Bir torba ağırlığı (kg)	Torba/palet
Polietilen torbalar	15	25

* Ürün kötü hava koşullarından korunaklı bir şekilde, bir odada veya dışarıda koruyucu bir branda ile saklanmalı ve zemin üstünde depolanmalıdır.

JetSpray YAPIŞTIRICISI


- ✓ Reçine bazlı bağlayıcıdır.
- ✓ Püskürtme aparatı ile kolayca uygulanır.
- ✓ Farklı alt zemin uygulamasına gerek kalmaz.
- ✓ Zaman ve maliyet kazanımı açısından avantajlıdır.


Teknik Bilgiler

JetSpray Yapıştırıcısı konsantre olarak bir kova içerisinde temin edilir. Karışım daha sonra JetSpray Mineral yün için bir bağlayıcı olarak püskürtülür.

Paketleme	Bir kova ağırlığı (kg)
Kova	25

*Ürün, don olmayan bir odada kötü hava koşullarından korunaklı ve zemin üstünde depolanmalıdır.























KNAUF INSULATION

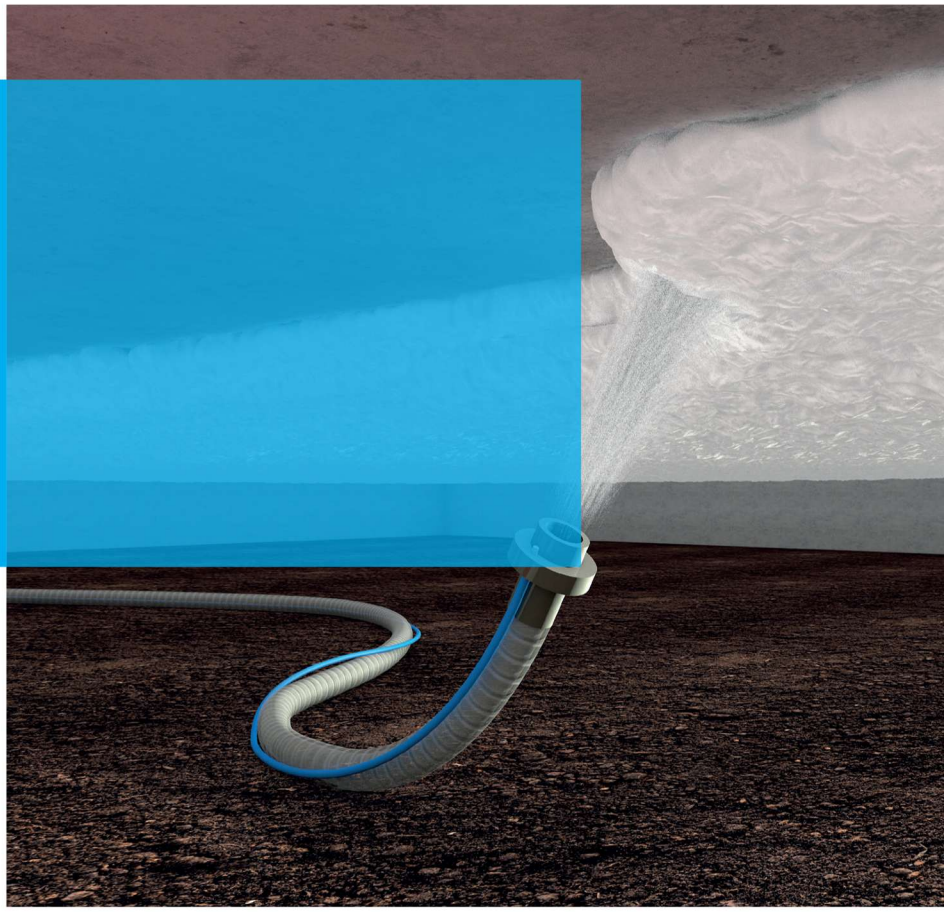

JetSpray Püskürtme Yalıtım

Yakuplu Mah. 46.Sk. No: 36/A
Beylikdüzü/ İstanbul

Bize Ulaşın

0(538) 822 24 99 - bilgi@jetspray34.com

Declare. Red List Free

TSE

RAL GÜTEZEICHEN Erzeugnisse aus MINERALWOLLE

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

CE

EUCEB

Daha detaylı bilgi için www.jetspray34.com'yi ziyaret edebilirsiniz.